




1. Pentru montarea stâlpilor la nivel, se va turna întâi un strat de cca. 56cm din fundații, așezând stâlpul la nivelul cerut; ulterior se va completa restul fundației, menținând stâlpul în poziție perfect verticală și aliniat cu ceilalți stâlpi.
2. Împrejmuirea va fi suprînălțată cu o confeție din cornier L 30x30x4, îndoit și sudat la un unghi de 90°, peste care se va poziționa rola Ø450 de sârmă ghimpată tip NATO; se întind apoi patru (4) rânduri de sârmă zincată Ø4mm prin interiorul rolei de sârmă ghimpată tip NATO, fixată cu bucăți mici de sârmă de fixare.
3. Prinderea de stâlp a întregii confecții de cornier, se va face cu două șuruburi autoforante metal 4,2x19.

7	Cornier L 30x30x4	EN10056-1	1	Otel	L=1,3m/buc	-
6	Poarta acces 1000x2000	4-C.12	1	Otel galvanizat		-
5	Suprainnaltare de sârma lamata	Detaliu A	-	-	L=8,8m	-
4	Centura armata 200x250 l=8,8m	-	-	beton C25/30	L=8,8m	-
3	Panou plasa bordurat 2000x2000		5	Otel galvanizat	-	-
2	Stâlp metalic 50x50x4 L2,5m	EN 1461	4	Otel galvanizat	-	-
1	Fundatie stalp500x500x1000	-	5	beton C16/20	-	-
Poz.	Denumire	Nr. desen sau standard	Buc.	Material	Observatii	Masa neta

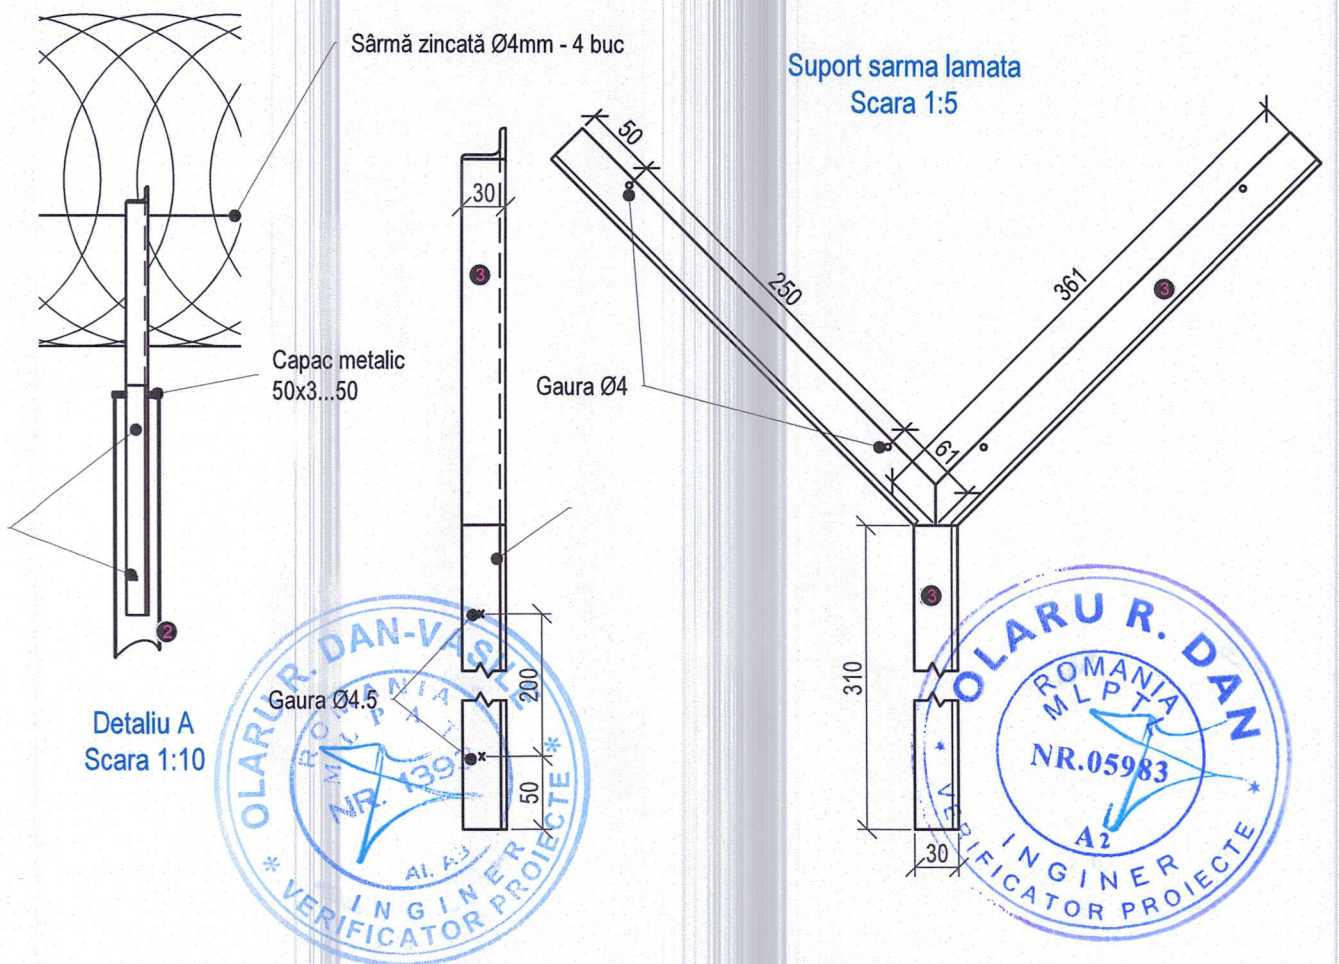

Sediu social: sat Razboieni, nr. 510, com. Ion Neculce, Iasi
Sediu operativ: str Ovidiu, nr. 4A, bl. 619, parter, Iasi
Tel/fax: 0332 804 026; 0747 126 364
Email: office@atrosel.ro

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

**ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A
GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA ȚINTEȘTI JUDEȚUL
BUZĂU"**

PT+DE

„Racord și SRM Tintesti, jud. Buzau”

Imprejmuire Robinet

297 x 420

Sef proiect	Ing. Alina Filip		DATA 2024
Proiectat	ing. Andreea Grigoraș		SCARA 1:20 1:2 2:2
Desenat	ing. Georgiana Craiu		