


Detaliu fundație stâlp SCADA
scara 1:25

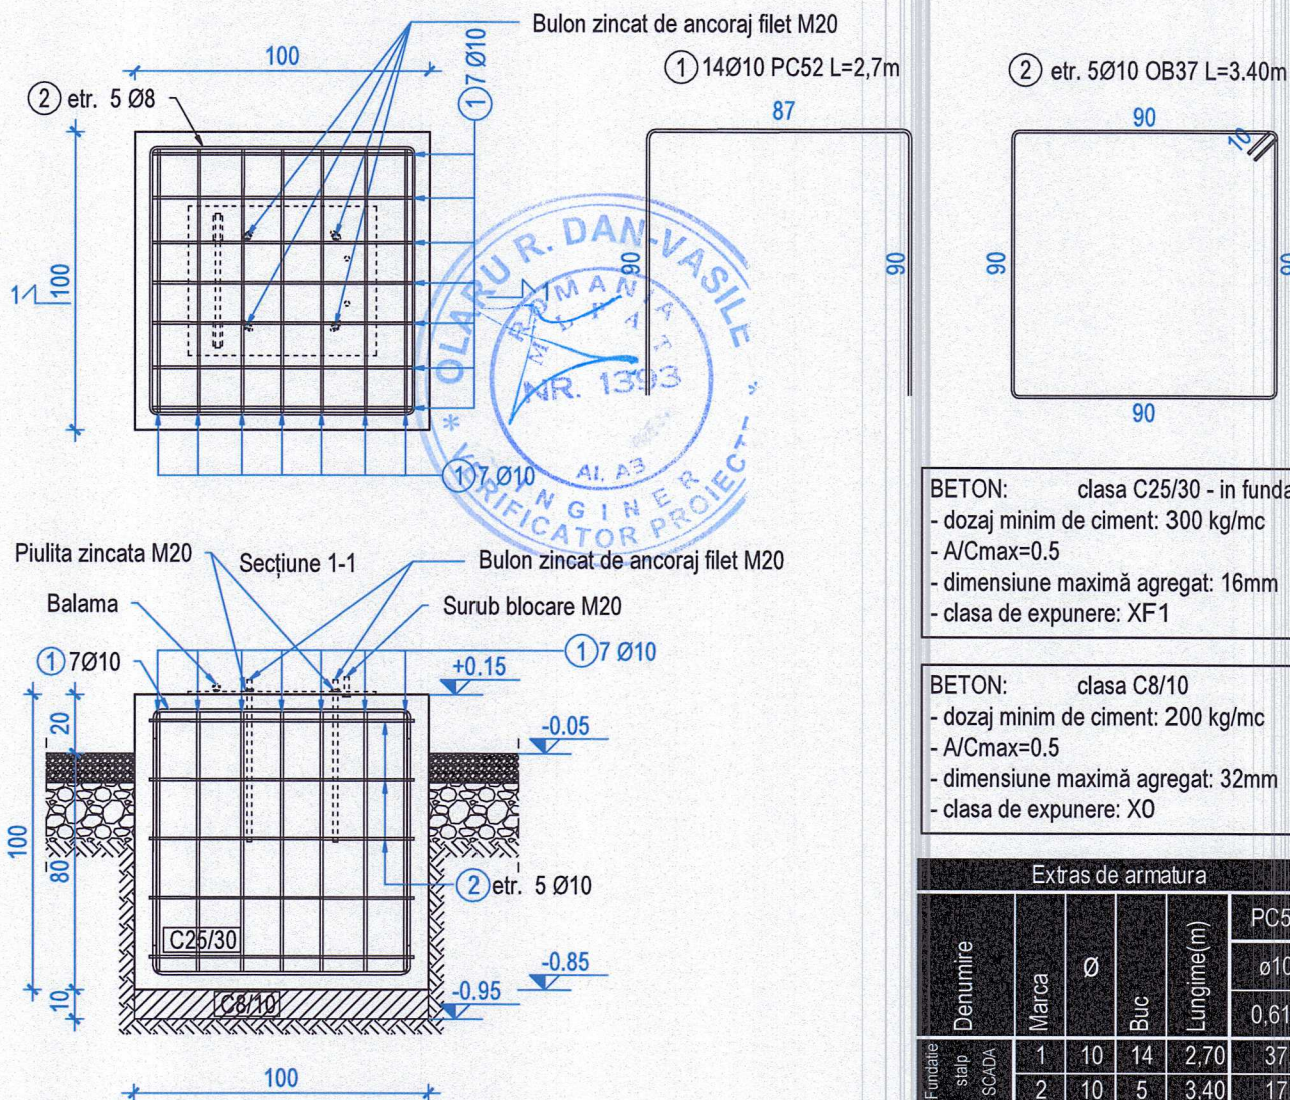

Cantități de materiale:

Beton C8/10 = 0.10 mc

Beton C25/30 = 1.00mc

Armături PC52 = 33.81 kg

Note:

- acoperirea cu beton a armăturii: minim 5cm pentru elementele aflate în contact direct cu solul, minim 3,5cm pentru elementele supraterrane.
- Dozajul de ciment se va stabili în funcție de tipul de ciment utilizat, valorile recomandate în proiect fiind conform NE012-Partea 1. Se va respecta rezistența betonului și clasa de expunere indicată în proiect.
- Buloanele de ancoraj se achiziționează în funcție de tipul de stâlp de iluminat, acestea vor respecta condițiile de ancoraj în fundație conform prevederilor în vigoare, iar montajul și fixarea se va adapta în funcție de tipul acestora.

Proiectant general				SURSA DE FINANȚARE	
  Sediu social: sat Razboieni, nr. 510, com. Ion Neculce, Iasi Sediu operativ: str Ovidiu, nr. 44, bl. 619, parter, Iasi Tel/fax: 0332 804 026; 8747 126 364 Email: office@alrosel.ro				Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”	
BENEFICIAR: COMUNA TINTESTI, JUDEȚUL BUZAU				DENUMIRE CONTRACT	
Adresa: Comuna Tintesti, judetul Buzau, România; Cod postal: 127640 Cod fiscal: 4088227 Tel: 0238532070; fax: 0 238532233 Email: primariatintesti@yahoo.com				ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA TINTESTI JUDEȚUL BUZAU”	
Sef proiect		Ing. Alina Filip	DATA 2024	PROIECT DE SPECIALITATE	
Proiectat		ing. Andreea Grigoraș		„Racord și SRM Tintesti, jud. Buzau”	
Desenat		ing. Georgiana Craiu		TITLU PLANȘĂ	
				Detaliu fundatie Paratonier	
				Planșa nr. : 3_3.10	
				297 x 210	